


HK FAC HC5

Поршневой шток хромированный HC 500

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	Поршневые штоки - мерная длина допуск f7
Материал	Сталь 20MnV6
Защита поверхности	Двойное хромовое покрытие 2 x 20 мкм ±5 мкм Твердость поверхностного слоя HRC 66-69 (HV 850-1000) Шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм Коррозионная стойкость до 500 часов тестирования NSS по ISO 3768 / коэф. 9

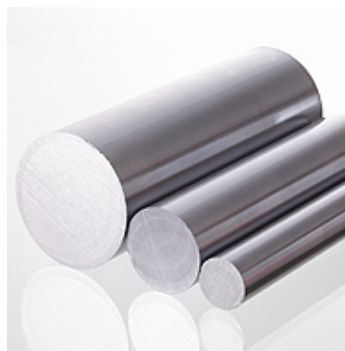

Указание

Эти материалы заказываются только по потребности и не хранятся на складе.

Указания по заказу

Max. production length 6.00 m

другие размеры по специальному запросу

Изделие

Наименование	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 036 HC5 L000	36	8,10

Ø S = диаметр поршневого штока