


Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Уплотнение кольцом круглого сечения |
| Соединение 2 | Метрическая гаечная резьба M 16 x 2 |
| Модель | Непосредственные соединения для манометра |
| Комплект поставки | с кольцом круглого сечения |
| Температура min. | -20 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

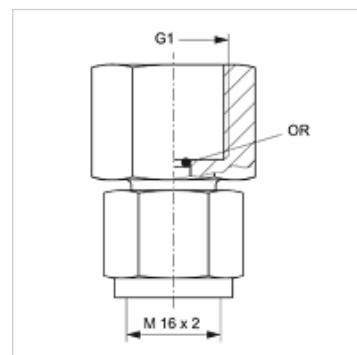

Указание

При монтаже датчика НК РТА удалить, в случае наличия, кольцо круглого сечения из резьбового соединения!

Изделие

| Наименование | Макс. рабочее давление (bar) | Кольцо круглого сечения | G1 |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|------------|
| HFM MMD 1/4 | 630 | 5,0 x 1,5 | G 1/4" -19 |

Является принадлежностью к следующим изделиям

НК РТА Датчик давления