SM M


Уплотнение штока, SM M

Свойства

Модель	Комплект уплотнений для штока
Рабочее давление	до 250 бар
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	в открытых монтажных пространствах
Материал	(3) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола (4) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук
Применение	Гидравлика



Spaltmaß / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7

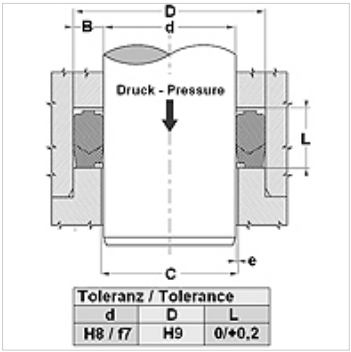

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

Описание

высокое сопротивление экструзии.
Не требуется регулируемая высота паза.
Простое решение.

Указания по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.
Возможно использование другого материала: фторкаучук, этиленпропилендиеновый каучук.

Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.