
# HK CBD1 F5

Шестеренный насос Размер 3 CBD1F5

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | Economy variant<br>Передний фланец и торцевая крышка из стального литья |
| **Окружность центров отверстий на напорной стороне** | 51 / M10 |
| **Окружность центров отверстий на стороне всасывания** | 51 / M10 при рабочем объеме от 20 до 46 куб. см/об.<br>62 / M10 при рабочем объеме от 55 до 63 куб. см/об. |
| **Материал** | Корпус: алюминий<br>Передний фланец, торцевая крышка: стальное литье |



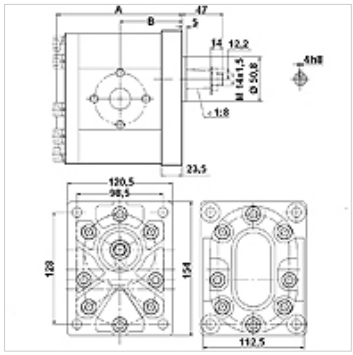

## Описание

Европейский стандартный насос – посадочный размер 128 x 98 – Ø 50,8 – конический вал 1:8 – фланцевое соединение

## Указания по заказу

Другие модификации насосов поставляются по запросу

## Изделие

| Наименование | VFU (куб. см) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Направление вращения | Частота вращения min. (rpm) | Частота вращения max. (rpm) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK CBD1F5 20 F37 Z20** | 20,00 | 200 | 220 | 250 | 119,0 | 58,75 | правовращающий | 700 | 2000 | 7,00 |
| **HK CBD1F5 20 F37 Z2L** | 20,00 | 200 | 220 | 250 | 119,0 | 58,75 | левовращающий | 700 | 2000 | 7,00 |
| **HK CBD1F5 26 F37 Z20** | 26,00 | 200 | 220 | 250 | 123,5 | 61,00 | правовращающий | 700 | 2000 | 7,30 |
| **HK CBD1F5 26 F37 Z2L** | 26,00 | 200 | 220 | 250 | 123,5 | 61,00 | левовращающий | 700 | 2000 | 7,30 |
| **HK CBD1F5 33 F37 Z20** | 33,00 | 200 | 220 | 250 | 128,5 | 63,50 | правовращающий | 700 | 2000 | 7,40 |
| **HK CBD1F5 33 F37 Z2L** | 33,00 | 200 | 220 | 250 | 128,5 | 63,50 | левовращающий | 700 | 2000 | 7,40 |
| **HK CBD1F5 39 F37 Z20** | 39,00 | 200 | 220 | 250 | 132,5 | 65,50 | правовращающий | 700 | 2000 | 7,50 |
| **HK CBD1F5 39 F37 Z2L** | 39,00 | 200 | 220 | 250 | 132,5 | 65,50 | левовращающий | 700 | 2000 | 7,50 |
| **HK CBD1F5 46 F37 Z20** | 46,00 | 200 | 220 | 250 | 138,0 | 68,25 | правовращающий | 700 | 2000 | 7,70 |
| **HK CBD1F5 46 F37 Z2L** | 46,00 | 200 | 220 | 250 | 138,0 | 68,25 | левовращающий | 700 | 2000 | 7,70 |
| **HK CBD1F5 55 F39 Z20** | 55,00 | 200 | 220 | 250 | 143,0 | 70,25 | правовращающий | 700 | 2000 | 8,20 |
| **HK CBD1F5 55 F39 Z2L** | 55,00 | 200 | 220 | 250 | 143,0 | 70,25 | левовращающий | 700 | 2000 | 8,20 |
| **HK CBD1F5 63 F39 Z20** | 63,00 | 200 | 220 | 250 | 149,5 | 74,00 | правовращающий | 700 | 2000 | 8,50 |
| **HK CBD1F5 63 F39 Z2L** | 63,00 | 200 | 220 | 250 | 149,5 | 74,00 | левовращающий | 700 | 2000 | 8,50 |

VFU = рабочий объем за 1 об. – p1 = постоянное давление – p2 = рабочее давление – p3 = предельное давление

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **WDA** | Соединение для насоса (3 отверстия), угол 90° |
| **WDS** | Соединение для насоса (3 отверстия), угол 90° |
| **F** | Соединение для насоса (4 отверстия) |
| **FE** | Соединение для насоса (4 отверстия) |

## Дополнительные элементы

| | |
|---|---|
| **HK MPK** | Таблица выбора комбинаций "двигатель-насос" для шестеренных насосов |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*