
SSK PE GE

Защита от истирания, пластиковая

Свойства

Область применения	Шлангопроводы, которые при движении подвергаются истиранию.
Особые признаки	Края закруглены для предотвращения повреждений шлангов Гибкость Выдерживает кислоты, масла и растворы Содержит антистатическую добавку Возможность вторичной переработки стойкость к УФ-излучению
Цвет	желтый
Температура min.	-50 °C
Температура max.	100 °C
Материал	Полиэтилен высокого давления

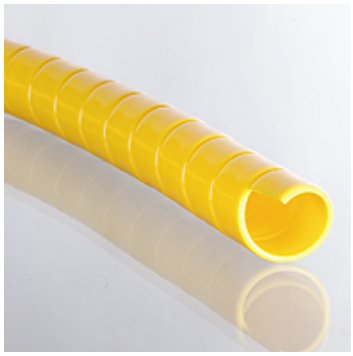

Указание

Начиная с SSK PE 66 имеется отверстие для удлинения

Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	для наружного Ø шланга
SSK PE 09 GE	9,6	12	1,2	09 - 13 мм
SSK PE 13 GE	13,4	16	1,3	13 - 18 мм
SSK PE 16 GE	16,0	20	2,0	16 - 22 мм
SSK PE 20 GE	20,6	25	2,2	20 - 27 мм
SSK PE 27 GE	27,0	32	2,5	27 - 36 мм
SSK PE 34 GE	34,6	40	2,7	34 - 44 мм
SSK PE 43 GE	43,2	50	3,4	43 - 55 мм
SSK PE 55 GE	55,6	63	3,7	55 - 67 мм
SSK PE 66 GE	66,2	75	4,4	66 - 80 мм
SSK PE 80 GE	80,2	90	4,9	80 - 98 мм
SSK PE 100 GE	99,0	110	5,5	99 - 115 мм
SSK PE 113 GE	113,2	125	5,9	113 - 130 мм
SSK PE 127 GE	127,0	140	6,5	125 - 155 мм

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.