
FBSG

Шланг из теплоизоляционного материала, силикат, силикон

Свойства

Область применения	Литейные, сталеплавильные, стекольные, судостроительные заводы и т.д.
Применение	В качестве защиты от прикосновения к горячим и холодным шлангам
Цвет	серый
Температура max.	300 °C
Материал	Silontex yarn with a silicone cover

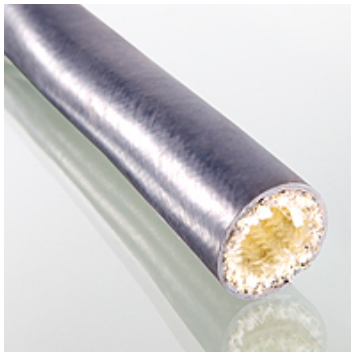

Указание

Допуск Германского Ллойда

Описание

Сердцевина - плетеный жгут, выполненный из текстурированных крученых нитей Silontex, толщина стенок ок. 3 мм, снаружи серое силиконовое покрытие, невоспламеняющееся, самозатухающее, ок. 50° твердость по Шору

Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Вес на м (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.