CH3 FPM-C


Поршневая шевронная манжета CH3

Свойства

Модель	Поршневая шевронная манжета
Рабочее давление	до 400 бар
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	150 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	на многоблочных поршнях



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

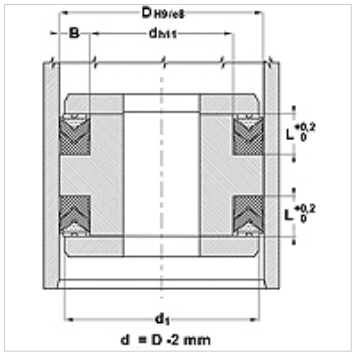

Описание

высокая термостойкость
Для сложных условий эксплуатации как, например, резкое изменение давления.
Сильные колебания, плохое качество покрытия.

Указания по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...),
обращайтесь, пожалуйста к нам.

Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.