


### Свойства

<b>Модель</b>	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
<b>Рабочее давление</b>	до 300 бар
<b>Скорость скольжения max.</b>	0,5 м/с
<b>Температура min.</b>	-30 °С
<b>Температура max.</b>	110 °С
<b>Рабочие среды</b>	Минеральные масла Водные эмульсии
<b>Материал</b>	(1) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук (2) направляющее кольцо: Полиформальдегид
<b>Применение</b>	Гидравлика



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

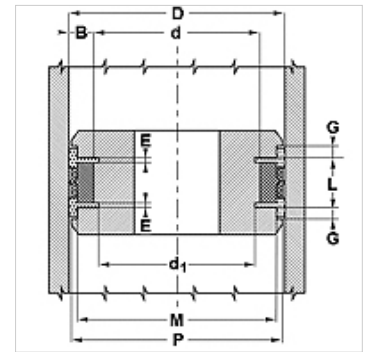

### Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.  
Простое решение.

### Указания по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.  
Возможно использование другого материала: фторкаучук.

### Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)	d1 (mm)	E (mm)
DPS 30 22-SI	30	22	13,5	3,20	26	29,4	19,00	2,1
DPS 32 24-SI	32	24	15,5	3,20	28	31,4	21,00	3,1
DPS 35 27-SI	35	27	15,5	3,20	31	34,4	24,00	3,1
DPS 45 37-SI	45	37	15,5	3,20	41	44,4	34,10	3,1