
HK PT77

Регулятор датчика давления PT77

Свойства

Исполнение	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Рабочая температура max.	70 °C
Соединение	Наружная резьба G 1/4", поворотная
Рабочее напряжение	24 В пост.тока
Подключение к электросети	Цилиндрический соединитель M 12 x 1, 4-конт.
Материал	Корпус: Пластмасса Детали, контактирующие со средами: высококачественная сталь V2A Уплотнение: БНК
Комплект поставки	без штекера
Степень защиты	IP 65



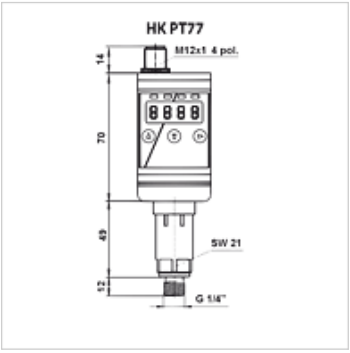

Описание

Компактный блок состоит из мембранного выключателя, датчика давления и светодиодного индикатора
Корпус поворачивается до 270°
Выход: 2x PNP (свободное программирование, нормальнозамкнутый / нормальноразомкнутый, окно / гистерезис)
без аналогового выхода
точность ±0,5 % конечного значения
Запоминание мин. / макс. значений

Указания по заказу

Штекер M12 с кабелем заказывается отдельно

Изделие

Наименование	Диапазон измерений	Вес (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	от 0 до 600 бар	0,5

Принадлежности

HK DSR 4POL	Угловой штекер M12 4-полюсный с кабелем

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.