


# НК РТ77

Регулятор датчика давления РТ77

**HANSA FLEX**

Свойства	
Исполнение	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Рабочая температура max.	70 °C
Соединение	Наружная резьба G 1/4", поворотная
Рабочее напряжение	24 В пост. тока
Подключение к электросети	Цилиндрический соединитель M 12 x 1, 4-конт.
Материал	Корпус: Пластмасса Детали, контактирующие со средами: высококачественная сталь V2A Уплотнение: БНК
Комплект поставки	без штекера
Степень защиты	IP 65

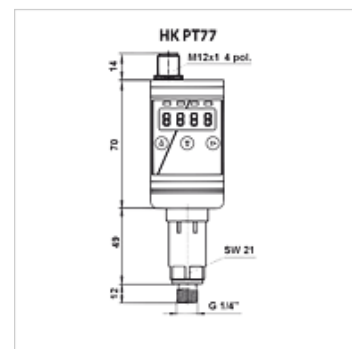

## Описание

Компактный блок состоит из мембранного выключателя, датчика давления и светодиодного индикатора

Корпус поворачивается до 270°

Выход: 2x PNP (свободное программирование, нормальнозамкнутый / нормальноразомкнутый, окно / гистерезис)

без аналогового выхода

точность  $\pm 0,5$  % конечного значения

Запоминание мин. / макс. значений

## Указания по заказу

Штекер M12 с кабелем заказывается отдельно

## Изделие

Наименование	Диапазон измерений	Вес (kg)
НК РТ77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
НК РТ77 1 600 2S	от 0 до 600 бар	0,5

## Принадлежности

НК DSR 4POL Угловой штекер M12 4-полюсный с кабелем