


# НК NTM XP

Реле уровня и температуры со светодиодным индикатором НК NTMXP

**HANSA FLEX**

## Свойства

Рабочее давление	макс. 1 бар
Рабочая температура max.	70 °С
Соединение	Наружная резьба G 3/4"
Рабочее напряжение	24 В пост. тока
Подключение к электросети	M12x1, 4-контактный
Степень защиты	IP 65
Материал	поплавок SK 601 - твердый полиуретан трубка реле - латунь Уплотнение: БНК
Комплект поставки	без штекера

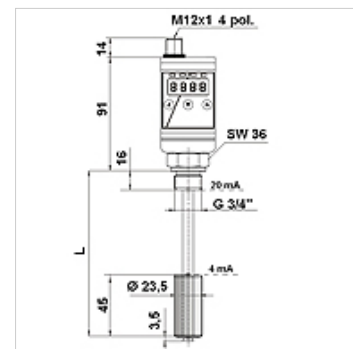

## Описание

Корпус поворачивается до 270°

Выход: 2x PNP (свободное программирование, нормальнозамкнутый / нормальноразомкнутый, окно / гистерезис)

Запоминание мин. / макс. значений

Измерение уровня: Длина датчика минус 45мм, разрешающая способность индикации 10мм

Измерение температуры: от -20°C до +120°C (PT100)

точность ±1 % конечного значения

## Указания по заказу

Штекер M12 с кабелем заказывается отдельно

## Изделие

Наименование	L (mm)	Вес (kg)
НК NTM XP MS 2S 280	280	0,39
НК NTM XP MS 2S 370	370	0,41
НК NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Принадлежности

НК DSR 4POL Угловой штекер M12 4-полюсный с кабелем