


# PA 500 HL A

## Пресс-арматура, CEL

HANSA FLEX

### Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Сокращение	CEL
Норма	ISO 8434-1
Способ заделки	Без отрывного предохранителя
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

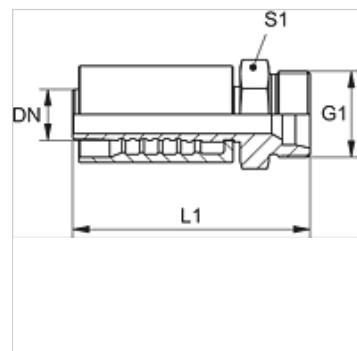

### Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы (мм)	L1 (мм)
PA 532 HL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	115,0