
HK B3/B14 230/400V

Электродвигатель B3/B14 230/400 В

Свойства

Исполнение	Конструктивное исполнение B3/B14 съемные опоры
Степень защиты	IP 55
Температура окружающей среды	от -20 °C до +40 °C
Материал	Корпус: алюминий лакированный



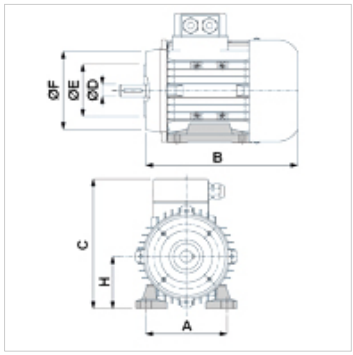

Описание

Самоохлаждаемые электродвигатели с короткозамкнутым ротором расчетное напряжение 230/400В 50Гц, 460В 60Гц; 4-полюсн.

Изделие

Наименование	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Гц (A)	LF 50 Гц	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D вала (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Вес (kg)
HK K 401 FCPA	1360	0,18	0,60	0,73	63	100	194	174	11	60	90	4,5
HK K 402 FCPA	1380	0,25	0,80	0,74	71	112	215	189	14	70	105	6,0
HK K 403 FCPA	1380	0,37	1,10	0,75	71	112	215	189	14	70	105	6,5
HK K 404 FCPA	1380	0,55	1,50	0,75	80	125	250	209	19	80	120	9,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Гц = номинальная частота вращения при 400 В/50 Гц – I 50 Гц = номинальный ток при 400 В/50 Гц – LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.