


# НК ТАР 115

Вентиляционные и заливочные фильтры бака

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Исполнение</b>	фланцевое крепление на баке, с сетчатым фильтром с индикатором загрязнения
<b>Температура min.</b>	-25 °С
<b>Температура max.</b>	100 °С
<b>Материал</b>	колпачок пластмассовый Уплотнение: БНК фильтр сетчатый из стали
<b>Количество воздуха</b>	max. 1600 l/min - for НК ТАР115 1 max. 2100 l/min - for НК ТАР115 2

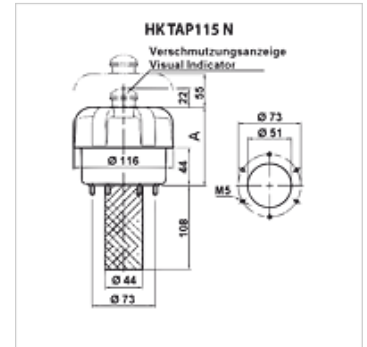

## Указание

тонкость фильтрации указана для воздушного фильтра

## Описание

Для вентиляции гидравлических баков в системах с большим объемным расходом или при быстрой смене баков с разными объемами.

## Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (µm)	Количество воздуха (L/min)	A (mm)	Крепление L (mm)	Окружность центров отверстий (mm)	Ø A (mm)	Отверстие в баке	Вес (kg)
НК ТАР115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00 51 мм	0,46
НК ТАР115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00 51 мм	0,60

## Принадлежности

НК А115 Сменный фильтрующий элемент для заливочно-вентиляционного фильтра ТАР