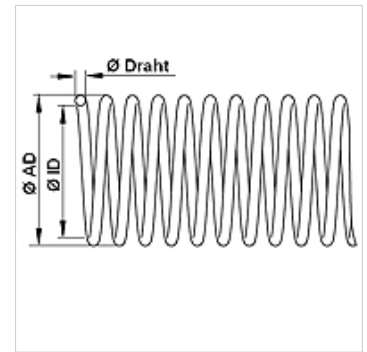


Свойства

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения | Шлангопроводы, которые при движении подвергаются истиранию. |
| Применение | в качестве внешней защиты для шлангопроводов и / или для поддержки радиуса изгиба |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

**Описание**

Защитная спираль из проволоки круглого сечения (пружинная сталь) защищает шланг от чрезмерного износа наружной поверхности.

Изделие

| Наименование | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Ø проволоки (mm) |
|--------------|-----------|-----------|------------------|
| SSR 14-2 | 14,00 | 18,00 | 2,0 |
| SSR 18-2 | 18,00 | 22,00 | 2,0 |
| SSR 20-2 | 20,00 | 24,00 | 2,0 |
| SSR 23-2 | 23,00 | 27,00 | 2,0 |
| SSR 25-2 | 25,00 | 29,00 | 2,0 |
| SSR 27-2 | 27,00 | 31,00 | 2,0 |
| SSR 27-2.5 | 27,00 | 32,00 | 2,5 |
| SSR 30-2 | 30,00 | 34,00 | 2,0 |
| SSR 34-3 | 34,00 | 40,00 | 3,0 |
| SSR 41-3 | 41,00 | 47,00 | 3,0 |
| SSR 48-3 | 48,00 | 54,00 | 3,0 |
| SSR 51-3 | 51,00 | 57,00 | 3,0 |
| SSR 52-3 | 52,00 | 58,00 | 3,0 |
| SSR 54-3 | 54,00 | 60,00 | 3,0 |
| SSR 56-3 | 56,00 | 62,00 | 3,0 |
| SSR 68-3 | 68,00 | 74,00 | 3,0 |
| SSR 73-3 | 73,00 | 79,00 | 3,0 |

Варианты изделия

SSR VA Ограждение для защиты от истирания, круглое, VA, нержавеющая сталь