


НК ГЕН ВС

Корпус клапана для картриджных клапанов Т-2А

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|-------------------|
| Материал | алюминий Сталь |
| Рабочее давление | up to 350 bar |

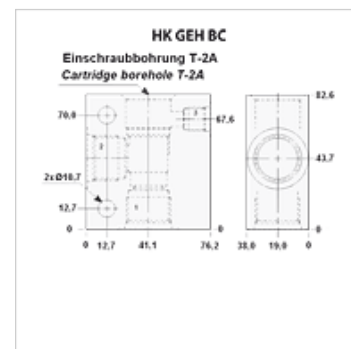

Изделие

| Наименование | Соединение 1,3 | Соединение 3 | Рабочее давление, бар | Отверстие клапана | Материал | Для типа клапана | Вес (kg) |
|--------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| НК ВСV | G 1/2" | G 1/4" | макс. 210 бар | T-2A | Алюминий | НК СКЕВ / НК СВЕА | 0,5 |
| НК ВСV S | G 1/2" | G 1/4" | макс. 350 бар | T-2A | Сталь | НК СКЕВ / НК СВЕА | 1,4 |
| НК ВСW | G 3/4" | G 1/4" | макс. 210 бар | T-2A | Алюминий | НК СКЕВ / НК СВЕА | 0,5 |
| НК ВСW S | G 3/4" | G 1/4" | макс. 350 бар | T-2A | Сталь | НК СКЕВ / НК СВЕА | 1,4 |

Является принадлежностью к следующим изделиям

| | |
|-----------|---------------------|
| НК СВ L | Тормозной клапан СВ |
| НК СК ХСН | Обратный клапан СК |