


HK GEH CA

Корпус клапана для картриджных клапанов T-3A

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|-------------------|
| Материал | алюминий Сталь |
| Рабочее давление | up to 350 bar |

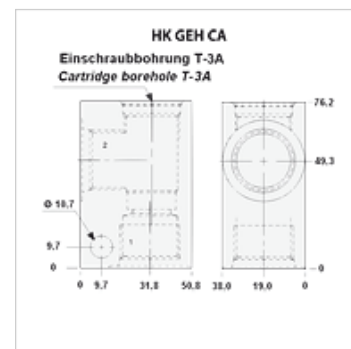

Изделие

| Наименование | Соединение ^{1,3} | Рабочее давление, бар | Отверстие клапана | Материал | Для типа клапана | Вес (kg) |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| HK CAV | G 1/2" | макс. 210 бар | T-3A | Алюминий | HK RDFA / HK RPGC | 0,5 |
| HK CAV S | G 1/2" | макс. 350 бар | T-3A | Сталь | HK RDFA / HK RPGC | 1,4 |
| HK CAW | G 3/4" | макс. 210 бар | T-3A | Алюминий | HK RDFA / HK RPGC | 0,5 |
| HK CAW S | G 3/4" | макс. 350 бар | T-3A | Сталь | HK RDFA / HK RPGC | 1,4 |

Является принадлежностью к следующим изделиям

| | |
|-------|------------------------|
| HK RD | Редукционный клапан RD |
| HK RP | Редукционный клапан RP |