


HK GEH CA

Корпус клапана для картриджных клапанов T-3A

HANSA FLEX

Свойства

Материал	алюминий Сталь
Рабочее давление	up to 350 bar

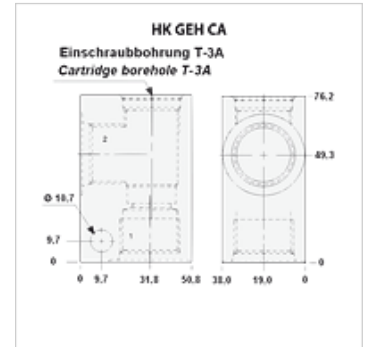

Изделие

Наименование	Соединение ^{1,3}	Рабочее давление, бар	Отверстие клапана	Материал	Для типа клапана	Вес (kg)
HK CAV	G 1/2"	макс. 210 бар	T-3A	Алюминий	HK RDFA / HK RPGC	0,5
HK CAV S	G 1/2"	макс. 350 бар	T-3A	Сталь	HK RDFA / HK RPGC	1,4
HK CAW	G 3/4"	макс. 210 бар	T-3A	Алюминий	HK RDFA / HK RPGC	0,5
HK CAW S	G 3/4"	макс. 350 бар	T-3A	Сталь	HK RDFA / HK RPGC	1,4

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK RD	Редукционный клапан RD
HK RP	Редукционный клапан RP