


HK GEH EC

Корпус клапана для картриджных клапанов T-11A

HANSA FLEX

Свойства

Материал	алюминий Сталь
Рабочее давление	up to 350 bar

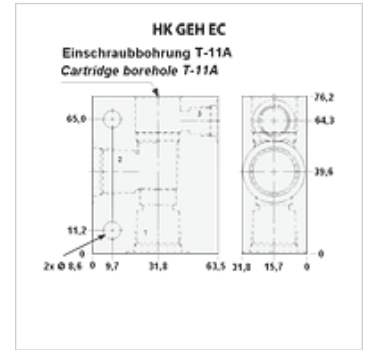

Изделие

Наименование	Соединение 1,3	Соединение 3	Рабочее давление, бар	Отверстие клапана	Материал	Для типа клапана	Вес (kg)
HK ECU	G 3/8"	G 1/4"	макс. 210 бар	T-11A	Алюминий	HK CBCA / HK СКВК	0,5
HK ECU S	G 3/8"	G 1/4"	макс. 350 бар	T-11A	Сталь	HK CBCA / HK СКВК	1,4

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK CB L	Тормозной клапан CB
HK CK XCN	Обратный клапан СК