


HK GEH GA

Корпус клапана для картриджных клапанов T-13A

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|-------------------|
| Материал | алюминий Сталь |
| Рабочее давление | up to 350 bar |

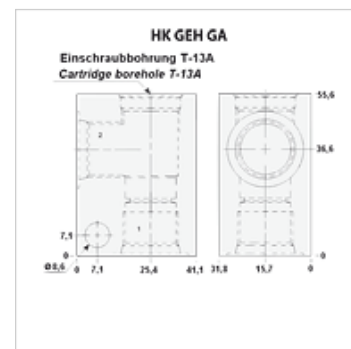

Изделие

| Наименование | Соединение ^{1,3} | Рабочее давление, бар | Отверстие клапана | Материал | Для типа клапана | Вес (kg) |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| HK GAU | G 3/8" | макс. 210 бар | T-13A | Алюминий | HK DTDA / HK FDBA | 0,5 |
| HK GAU S | G 3/8" | макс. 350 бар | T-13A | Сталь | HK DTDA / HK FDBA | 1,4 |
| HK GAV | G 1/2" | макс. 210 бар | T-13A | Алюминий | HK DTDA / HK FDBA | 0,5 |

Является принадлежностью к следующим изделиям

| | |
|---------|--|
| HK DTDA | 2/2-ходовой электромагнитный седельный клапан DTDA |
| HK FD | 2-ходовой клапан-регулятор потока FD |