


# DAMPF HR

Арматура для пара HR, с зажимным элементом, сталь

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Область применения</b>	Области использования горячей воды или насыщенного пара
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSPT, коническая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Плоск. уплотн.
<b>Рабочее давление</b>	до 18 бар
<b>Сокращение</b>	AGR-плоск.
<b>Норма</b>	DIN EN 14423 стандартная резьба ISO 228/DIN 2999
<b>Комплект поставки</b>	с зажимными элементами
<b>Область температур</b>	насыщенный пар до +210 °C кипяток до +120 °C
<b>Материал</b>	Сталь Зажимные элементы из прессованной латуни
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

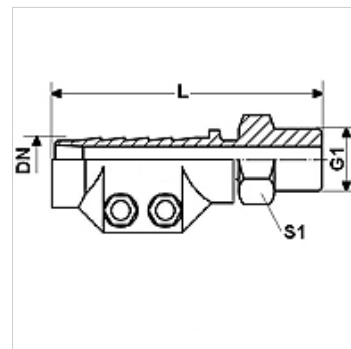

## Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L (mm)	Диапазон зажима (мм)	S1 (mm)
DAMPF 13 HR	12	8	1/2"	G 1/2" -14	95,0	24 - 26	22
DAMPF 19 HR	19	12	3/4"	G 3/4" -14	95,0	32 - 34	27
DAMPF 25 HR	25	16	1"	G 1" -11	100,0	39 - 41	36
DAMPF 32 HR	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	105,0	47 - 50	46
DAMPF 38 HR	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	125,0	53 - 56	50
DAMPF 50 HR	51	32	2"	G 2" -11	140,0	67 - 69	60

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

## Варианты изделия

<b>DAMPF AR MG</b>	Арматура для пара AR, с зажимным элементом, латунь, Латунь
<b>DAMPF AR VA</b>	Арматура для пара AR, с зажимным элементом, высококачественная сталь, нержавеющая сталь