
# DAMPF HR MG

Арматура для пара HR, с зажимным элементом, латунь

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Области использования горячей воды или насыщенного пара |
| **Соединение 1** | Наружная резьба BSPT, коническая |
| **Форма уплотнения 1** | Плоск. уплотн. |
| **Рабочее давление** | до 18 бар |
| **Сокращение** | AGR-плоск. |
| **Норма** | DIN EN 14423<br>стандартная резьба ISO 228/DIN 2999 |
| **Комплект поставки** | с зажимными элементами |
| **Область температур** | насыщенный пар до +210 °C<br>кипяток до +120 °C |
| **Материал** | Латунь<br>Зажимные элементы из прессованной латуни |



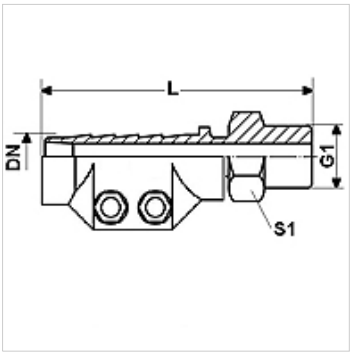


## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | L (mm) | Диапазон зажима (мм) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAMPF 13 HR MG** | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 95,0 | 24 - 26 | 22 |
| **DAMPF 19 HR MG** | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 95,0 | 32 - 34 | 27 |
| **DAMPF 25 HR MG** | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 100,0 | 39 - 41 | 36 |
| **DAMPF 32 HR MG** | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 105,0 | 47 - 50 | 46 |
| **DAMPF 38 HR MG** | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 125,0 | 53 - 56 | 50 |
| **DAMPF 50 HR MG** | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 140,0 | 67 - 69 | 60 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **DAMPF AR** | Арматура для пара AR, с зажимным элементом, сталь, Сталь |
| **DAMPF AR VA** | Арматура для пара AR, с зажимным элементом, высококачественная сталь, нержавеющая сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*