


# TW-TG VA

Арматура топливозаправщика, высококачественная сталь

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Топливозаправщик
Соединение 1	Шланговое соединение
Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Модель	со стопорным буртом
Норма	DIN EN 14 420-5
Материал	нержавеющая сталь

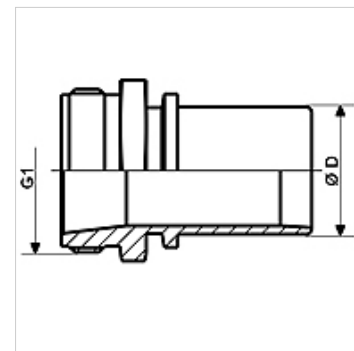

## Изделие

Наименование	DN*	Ø D (mm)	G1	Макс. рабочее давление (bar)
TW-TG 12 13 VA	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TG 34 19 VA	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TG 10 25 VA	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TG 114 32 VA	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TG 112 38 VA	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 20 50 VA	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TG 212 63 VA	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TG 30 63 VA	63	63,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 75 VA	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 80 VA	80	80,4	G 3" -11	16
TW-TG 40 100 VA	100	100,4	G 4" -11	16

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

## Варианты изделия

TW-TG MG Арматура топливозаправщика, латунь, Латунь

## Принадлежности

KS AL	Зажимной элемент, алюминий
KS FIX AL	Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий

## Является принадлежностью к следующим изделиям

TW	Шланг для топливозаправщика
TW OW	Шланг для топливозаправщика без спирали