
# TW-TG VA

Арматура топливозаправщика, высококачественная сталь

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Топливозаправщик |
| **Соединение 1** | Шланговое соединение |
| **Соединение 2** | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| **Модель** | со стопорным буртом |
| **Норма** | DIN EN 14 420-5 |
| **Материал** | нержавеющая сталь |



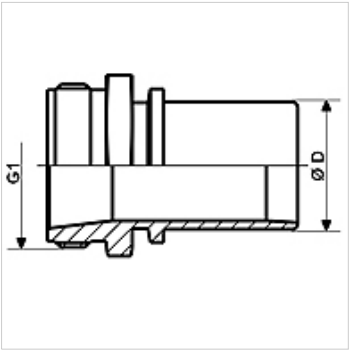


## Изделие

| Наименование | DN* | Ø D (mm) | G1 | Макс. рабочее давление (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **TW-TG 12 13 VA** | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| **TW-TG 34 19 VA** | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| **TW-TG 10 25 VA** | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| **TW-TG 114 32 VA** | 31 | 32,4 | G 1.1/4" -11 | 16 |
| **TW-TG 112 38 VA** | 38 | 38,4 | G 1.1/2" -11 | 16 |
| **TW-TG 20 50 VA** | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| **TW-TG 212 63 VA** | 63 | 63,4 | G 2.1/2" -11 | 16 |
| **TW-TG 30 63 VA** | 63 | 63,4 | G 3" -11 | 16 |
| **TW-TG 30 75 VA** | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| **TW-TG 30 80 VA** | 80 | 80,4 | G 3" -11 | 16 |
| **TW-TG 40 100 VA** | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **TW-TG MG** | Арматура топливозаправщика, латунь, Латунь |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **KS AL** | Зажимной элемент, алюминий |
| **KS FIX AL** | Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий |

## Является принадлежностью к следующим изделиям

| | |
|---|---|
| **TW** | Шланг для топливозаправщика |
| **TW OW** | Шланг для топливозаправщика без спирали |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*