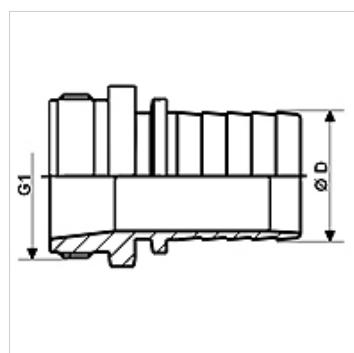


**Свойства**

Область применения	Топливозаправщик
Соединение 1	Шланговое соединение
Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Модель	со стопорным буртом
Норма	DIN EN 14 420-5
Материал	Латунь

**Изделие**

Наименование	DN*	Ø D (mm)	G1	Макс. рабочее давление (bar)
<b>TW-T 12 13 MG</b>	13	13,4	G 1/2" -14	16
<b>TW-T 34 19 MG</b>	19	19,4	G 3/4" -14	16
<b>TW-T 10 25 MG</b>	25	25,4	G 1" -11	16
<b>TW-T 114 32 MG</b>	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
<b>TW-T 112 38 MG</b>	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
<b>TW-T 20 50 MG</b>	50	50,4	G 2" -11	16
<b>TW-T 212 63 MG</b>	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
<b>TW-T 30 75 MG</b>	75	75,4	G 3" -11	16
<b>TW-T 40 100 MG</b>	100	100,4	G 4" -11	16

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

**Принадлежности**

<b>KS AL</b>	Зажимной элемент, алюминий
<b>KS FIX AL</b>	Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий

**Является принадлежностью к следующим изделиям**

<b>TW</b>	Шланг для топливозаправщика
<b>TW OW</b>	Шланг для топливозаправщика без спирали