


# TW-T MG

Арматура топливозаправщика, латунь

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Топливозаправщик
Соединение 1	Шланговое соединение
Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Модель	со стопорным буртом
Норма	DIN EN 14 420-5
Материал	Латунь

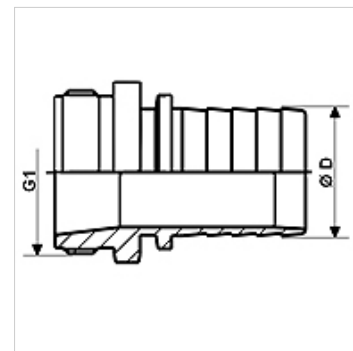

## Изделие

Наименование	DN*	Ø D (mm)	G1	Макс. рабочее давление (bar)
TW-T 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-T 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-T 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-T 114 32 MG	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-T 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-T 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-T 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-T 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-T 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

## Принадлежности

KS AL	Зажимной элемент, алюминий
KS FIX AL	Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий

## Является принадлежностью к следующим изделиям

TW	Шланг для топливозаправщика
TW OW	Шланг для топливозаправщика без спирали