
TW-TUEG VA

Арматура топливозаправщика, высококачественная сталь

Свойства

Область применения	Топливозаправщик
Соединение 1	Шланговое соединение
Соединение 2	Гаечная резьба BSP
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение
Модель	со стопорным буртом
Норма	DIN EN 14 420-5
Комплект поставки	с плоским уплотнением из ПТФЭ
Материал	нержавеющая сталь



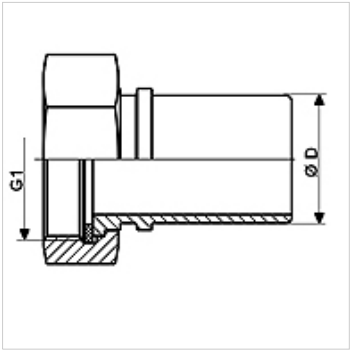

Изделие

Наименование	DN*	Ø D (mm)	G1	Макс. рабочее давление (bar)
TW-TUEG 12 13 VA	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 VA	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 VA	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 VA	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUEG 112 38 VA	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TUEG 20 50 VA	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 VA	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUEG 30 75 VA	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 VA	100	100,4	G 4" -11	16

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Варианты изделия

TW-TUEG MG	Арматура топливозаправщика, латунь, Латунь

Принадлежности

KS AL	Зажимной элемент, алюминий
KS FIX AL	Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий

Является принадлежностью к следующим изделиям

TW	Шланг для топливозаправщика
TW OW	Шланг для топливозаправщика без спирали

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.