


TW-TUE MG

Арматура топливозаправщика, латунь

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Область применения | Топливозаправщик |
| Соединение 1 | Шланговое соединение |
| Соединение 2 | Гаечная резьба BSP |
| Форма уплотнения 2 | Плоское уплотнение |
| Модель | со стопорным буртом |
| Норма | DIN EN 14 420-5 |
| Комплект поставки | с плоским уплотнением из полиуретана |
| Материал | Латунь |

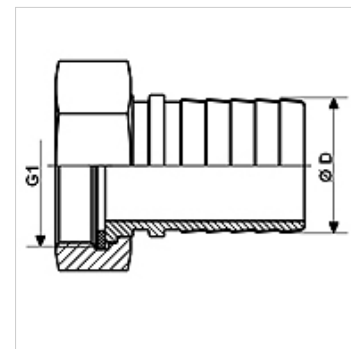

Изделие

| Наименование | DN* | Ø D (mm) | G1 | Макс. рабочее давление (bar) |
|------------------|-----|-------------|--------------|---------------------------------|
| TW-TUE 12 13 MG | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| TW-TUE 34 19 MG | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| TW-TUE 10 25 MG | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TUE 114 32 MG | 32 | 32,4 | G 1.1/4" -11 | 16 |
| TW-TUE 112 38 MG | 35 | 38,4 | G 1.1/2" | 16 |
| TW-TUE 20 50 MG | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TUE 212 63 MG | 63 | 60,4 | G 2.1/2" -11 | 16 |
| TW-TUE 30 75 MG | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TUE 40 100 MG | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Принадлежности

| | |
|-----------|---|
| KS AL | Зажимной элемент, алюминий |
| KS FIX AL | Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий |

Является принадлежностью к следующим изделиям

| | |
|-------|---|
| TW | Шланг для топливозаправщика |
| TW OW | Шланг для топливозаправщика без спирали |