
PA 700 SF PLUS

Пресс-арматура, SFL

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Сокращение	SFL
Норма	SAE J518 ISO 6162-1
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



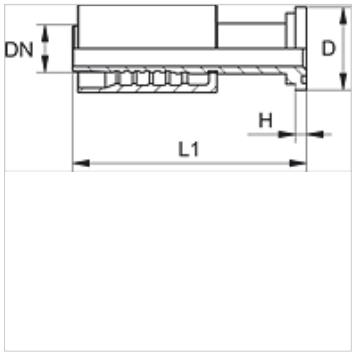

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF 25 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	104,3
PA 725 SF 32 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	127,7
PA 732 SF PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	138,1
PA 750 SF PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	171,9

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.