


# PA 700 SK6 90 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Область применения</b>     | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS      |
| <b>Соединение 1</b>           | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI                |
| <b>Форма уплотнения 1</b>     | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| <b>Способ заделки</b>         | С защитой от вырывания (Interlok)                |
| <b>Комплект поставки</b>      | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма           |
| <b>Дополнительный признак</b> | cone SAE fitting                                 |
| <b>Материал</b>               | Сталь  |
| <b>Защита поверхности</b>     | Гальваническое покрытие                          |

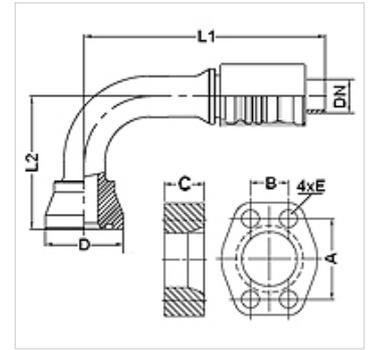

## Изделие

| Наименование              | DN | Размер | Дюймы  | Размер фланца | D (mm) | M метр.   | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---------------------------|----|--------|--------|---------------|--------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| PA 720 SK6 90 PLUS        | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 43,5   | M 10 x 45 | 134,8   | 75,0    | 50,8   | 23,8   | 25,0   | 11     |
| PA 725 SK6 90 PLUS        | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 49,4   | M 12 x 50 | 155,0   | 90,0    | 57,2   | 27,8   | 27,0   | 13     |
| PA 725 SK6 32 90 PLUS     | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"        | 57,4   |           | 167,6   | 105,0   | 66,6   | 31,8   | 32,0   | 15     |
| PA 732 SK6 90 PLUS        | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"        | 57,4   |           | 185,0   | 120,0   | 66,6   | 31,8   | 32,0   | 15     |
| PA 732 SK6 90 L 160 PLUS  | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"        | 57,4   |           | 185,0   | 160,0   | 66,6   | 31,8   | 32,0   | 15     |
| PA 732 SK6 40 90 PLUS     | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"        | 68,4   |           | 213,1   | 125,9   | 79,3   | 36,5   | 40,0   | 17     |
| PA 740 SK6 90 PLUS        | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"        | 68,4   |           | 234,0   | 140,0   | 79,3   | 36,5   | 40,0   | 17     |
| PA 740 SK6 90 L180 PLUS   | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"        | 68,4   |           | 234,0   | 180,0   | 79,3   | 36,5   | 40,0   | 17     |
| PA 740 SK6 90 L215 PLUS   | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"        | 68,4   |           | 234,0   | 215,0   | 79,3   | 36,5   | 40,0   | 17     |
| PA 740 SK6 50 90 PLUS     | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"            | 83,5   |           | 287,0   | 160,0   | 96,8   | 44,5   | 50,0   | 21     |
| PA 740 SK6 50 90 L 180 PL | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"            | 83,5   |           | 284,0   | 180,0   | 96,8   | 44,5   | 50,0   | 21     |
| PA 750 SK6 90 PLUS        | 51 | 32     | 2"     | 2"            | 83,5   |           | 272,9   | 180,0   | 96,8   | 44,5   | 50,0   | 21     |
| PA 750 SK6 90 L280 PLUS   | 51 | 32     | 2"     | 2"            | 83,5   |           | 217,6   | 280,0   | 96,8   | 44,5   | 50,0   | 21     |

## Принадлежности

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>FS</b>            | Уплотнение для фланцев SAE и ISO |
| <b>SCHRAUBE M</b>    | Винт с внутренним шестигранником |
| <b>SCHRAUBE M VZ</b> | Винт с внутренним шестигранником |