


PA 700 SK6 120 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 120°

HANSA**FLEX**

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS |
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Дополнительный признак | cone SAE fitting |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

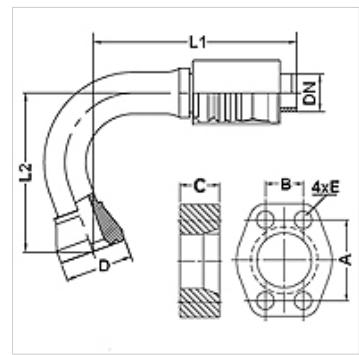

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D (мм) | M метр. | L1 (мм) | L2 (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | E (мм) |
|---------------------|----|--------|--------|---------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 740 SK6 120 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 178,0 | 185,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |

Принадлежности

| | |
|---------------|----------------------------------|
| FS | Уплотнение для фланцев SAE и ISO |
| SCHRAUBE M | Винт с внутренним шестигранником |
| SCHRAUBE M VZ | Винт с внутренним шестигранником |