
KOMP-LOS VA

Компенсаторы из высококачественной стали со свободными фланцами

Свойства

Применение	Компенсатор для гашения колебаний
Исполнение	многоволновой сильфон, многостенная конструкция в зависимости от номинального внутреннего диаметра и ступени давления с обеих сторон свободные фланцы
Материал	Сильфон из высококачественной стали Свободные фланцы из стали / высококачественной стали
Температура min.	-200 °C
Температура max.	550 °C



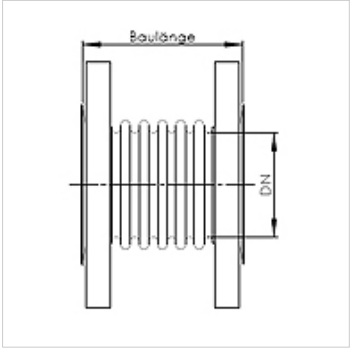

Указание

Так как данные компенсаторы относятся к нестандартным изделиям, для выбора исполнения мы прилагаем опросный лист для выбора компенсаторов (см. раздел Дополнительная документация).
На основании этой информации мы разумеется изготовим для Вас компенсатор, который будет точно соответствовать Вашим требованиям.
При монтаже следуйте соответствующим инструкциям к Вашему компенсатору.
При возникновении вопросов обращайтесь в отдел металлических шлангов.

Указания по заказу

Срок поставки сильно зависит от материала и исполнения компенсатора.

Изделие

Наименование
Edelstahl-Komp. m. Losflansch

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.