


HK SPIDEX Z

Муфта Spidex для шестеренного насоса

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	комбинируется с кронштейном крепления насоса НК РТ
Материал	алюминий
Применение	для шестеренных насосов BG 0 – BG 3

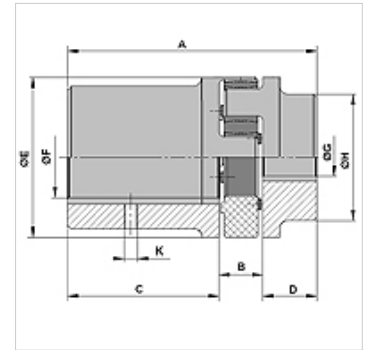

Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживания

Изделие

Наименование	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	K	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Двигатель	Насос	Вес (kg)
НК A1914 714 184 AL	55,00	16	25,0	14,0	M5	40	14	7,00	32	BG71	BG0 / цилиндр. вал	0,12
НК A1914 N1 AL	58,00	16	25,0	17,0	M5	40	14	9,75	32	BG71	BG1 / вал 1:8	0,12
НК A1919 714 184 AL	55,00	16	25,0	14,0	M5	40	19	7,00	32	BG80	BG0 / цилиндр. вал	0,16
НК A1919 N1 AL	58,00	16	25,0	17,0	M5	40	19	9,75	32	BG80	BG1 / вал 1:8	0,16
НК A2419 N2A AL	72,00	16	30,0	24,0	M5	55	19	17,28	40	BG80	BG2 / вал 1:8	0,34
НК A2419 7 B17 AL	66,50	18	30,0	18,5	M5	55	19	17,40	40	BG80	BG2 / вал 1:5	0,25
НК A1924 24 N1 AL	58,00	16	25,0	17,0	M5	40	24	9,75	32	BG90	BG1 / вал 1:8	0,34
НК A2424 N2A AL	72,00	18	30,0	24,0	M5	55	24	17,28	40	BG90	BG2 / вал 1:8	0,34
НК A2424 7 B17 AL	65,00	18	30,0	18,5	M5	55	24	17,40	40	BG90	BG2 / вал 1:5	0,25
НК A2432 28 60 N1 AL	95,00	18	60,0	17,0	M5	55	28	9,75	40	BG100/112	BG1 / вал 1:8	0,45
НК A2432 28 N2A AL	72,00	18	30,0	24,0	M5	55	28	17,28	52	BG100/112	BG2 / вал 1:8	0,45
НК A2432 28 7 B17 AL	66,50	18	30,0	18,5	M5	55	28	17,40	40	BG100/112	BG2 / вал 1:5	0,27
НК A2432 28 N3 AL	76,00	18	30,0	28,0	M5	55	28	22,00	52	BG100/112	BG3 / вал 1:8	0,45
НК A2838 38 60 N2A AL	104,00	20	60,0	24,0	M6	65	38	17,28	48	BG132	BG2 / вал 1:8	0,90
НК A2838 38 7 B17 AL	73,50	20	35,0	18,5	M6	65	38	17,40	48	BG132	BG2 / вал 1:5	0,30
НК A2838 38 60 N3 AL	108,00	20	60,0	28,0	M6	65	38	22,00	62	BG132	BG3 / вал 1:8	0,95
НК A3845 42 N2A AL	93,00	24	45,0	24,0	M8	80	42	17,28	77	BG160	BG2 / вал 1:8	1,60
НК A3845 42 7 B17 AL	112,50	24	70,0	18,5	M8	80	42	17,40	66	BG160	BG2 / вал 1:5	0,68
НК A3845 42 N3 AL	97,00	24	45,0	28,0	M8	80	42	22,00	77	BG160	BG3 / вал 1:8	1,60

Запасные части

НК ZK Зубчатый венец для муфты

Дополнительные элементы

НК MPK Таблица выбора комбинаций "двигатель-насос" для шестеренных насосов