
HK SD1

Встраиваемый индикатор, цифровой

Свойства

Рабочая температура max.	80 °C
Материал	Корпус: алюминий
Применение	для шестеренного расходомера HK VCA



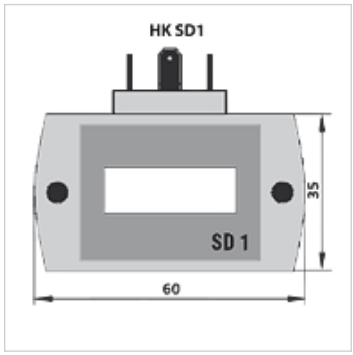

Описание

Универсальный местный индикатор для шестеренного расходомера HK VCA с разъемом согласно DIN 43650. Индикатор просто вставляется между штекером и штекерным цоколем расходомера. Для дальнейшей внешней обработки имеются сигналы прямоугольной формы как в стандартных счетчиках.
Встраиваемый индикатор свободно программируется. С помощью двух кнопок можно выполнить все необходимые настройки. Запрограммированные данные хранятся в EEPROM (ЭСППЗУ) и остаются доступными даже в случае сбоя питания.
Индикация: 7-сегментная светодиодная
Клавиатура: 2 кнопки за передней панелью
Питающее напряжение: 24 В DC
Степень защиты IP 64 DIN 40050

Изделие

Наименование	Исполнение	Вес (kg)
HK SD1 I 24	выход 0-20 мА / 4-20 мА	0,2
HK SD1 K 24	выход: 2x релейный контакт 24В DC / 1А	0,2

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK VCA	Шестеренные расходомеры

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.