


Свойства

Рабочая температура max. 80 °C

Материал Корпус: алюминий

Применение для шестеренного расходомера HK VCA

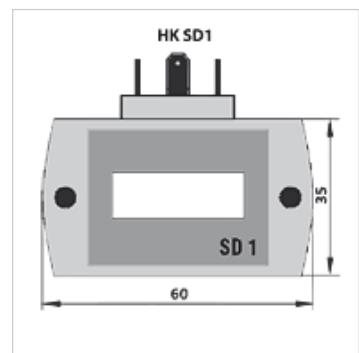

Описание

Универсальный местный индикатор для шестеренного расходомера HK VCA с разъемом согласно DIN 43650. Индикатор просто вставляется между штекером и штекерным цоколем расходомера. Для дальнейшей внешней обработки имеются сигналы прямоугольной формы как в стандартных счетчиках.

Встраиваемый индикатор свободно программируется. С помощью двух кнопок можно выполнить все необходимые настройки. Запрограммированные данные хранятся в EEPROM (ЭСППЗУ) и остаются доступными даже в случае сбоя питания.

Индикация: 7-сегментная светодиодная

Клавиатура: 2 кнопки за передней панелью

Питающее напряжение: 24 В DC

Степень защиты IP 64 DIN 40050

Изделие

Наименование	Исполнение	Вес (kg)
HK SD1 I 24	выход 0-20 mA / 4-20 mA	0,2
HK SD1 K 24	выход: 2x релейный контакт 24V DC / 1A	0,2

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK VCA Шестеренные расходомеры