
# PA 800 AOS 90

Прессуемая арматура, DKOS, угол 90°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Прессуемая арматура для шлангов HD 800 |
| **Соединение 1** | Метрическая гаечная резьба |
| **Форма уплотнения 1** | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| **Норма** | ISO 8434-1 |
| **Сокращение** | DKOS |
| **Способ заделки** | С защитой от вырывания (Interlok) |
| **Комплект поставки** | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



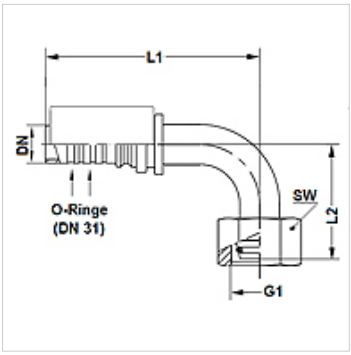


## Указание

Для лучшей герметизации применяется арматура размера 20 [DN31] с 2 уплотнительными кольцами 27,3 мм x 2,4 мм (материал: EPDM). Таким образом достигается непроницаемость шланговых и арматурных соединений по классу утечки 0.

## Изделие

| Наименование | DN* | Размер | Дюймы | G1 | Для наружного Ø трубы (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Рабочее давление (bar) | Кольцо круглого сечения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 816 AOS 90** | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 99,2 | 61,5 | 36 | 500,0 | 17,5 x 2,5 |
| **PA 816 AOS 20 90** | 16 | 10 | 5/8" | M 36 x 2 | 25 | - | 65,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 820 AOS 16 90** | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 110,4 | 54,0 | 36 | 420,0 | 17,5 x 2,5 |
| **PA 820 AOS 90** | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 124,8 | 65,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 825 AOS 20 90** | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 144,2 | 74,0 | 41 | 420,0 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 825 AOS 90** | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 155,6 | 76,0 | 50 | 500,0 | 25,0 x 2,5 |
| **PA 832 AOS 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 185,0 | 89,0 | 60 | 500,0 | 33,0 x 2,5 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*