

# DUM

U-образное уплотнение, DUM


**HANSA FLEX**

## Свойства

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Модель                   | U-образное уплотнение                                    |
| Рабочее давление         | до 120 бар   |
| Скорость скольжения max. | 0,5 m/s  |
| Исполнение               | Метрическая  |
| Температура min.         | -30 °C   |
| Температура max.         | 100 °C   |
| Рабочие среды            | Минеральные масла<br>Вода-воздух                         |
| Монтаж                   | на моноблочных поршнях А<br>на многоблочных поршнях В    |
| Материал                 | Уплотнение: 90° твердость по Шору А<br>нитрильный каучук |
| Применение               | Гидравлические системы +<br>пневматические системы       |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

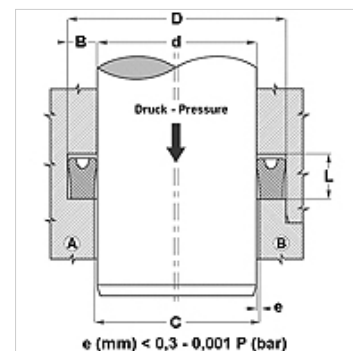

## Указание

Dimensions see page Rod seals ...

## Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.

Простое решение.

для стержней и поршней

## Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

## Изделие

| Наименование | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 12 05    | 12        | 5         | 6,5       | 5,0       |