

DUM

U-образное уплотнение, DUM


HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------------|--|
| Модель | U-образное уплотнение |
| Рабочее давление | до 120 бар |
| Скорость скольжения max. | 0,5 m/s |
| Исполнение | Метрическая |
| Температура min. | -30 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Рабочие среды | Минеральные масла Вода-воздух |
| Монтаж | на моноблочных поршнях А на многоблочных поршнях В |
| Материал | Уплотнение: 90° твердость по Шору А нитрильный каучук |
| Применение | Гидравлические системы + пневматические системы |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|-----------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5 0 |

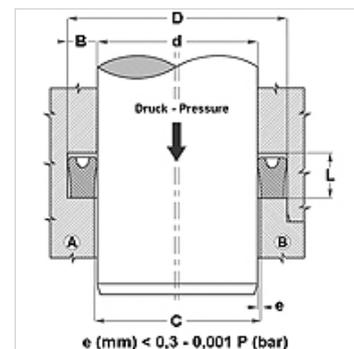

Указание

Dimensions see page Rod seals ...

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.

Простое решение.

для стержней и поршней

Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Изделие

| Наименование | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 12 05 | 12 | 5 | 6,5 | 5,0 |