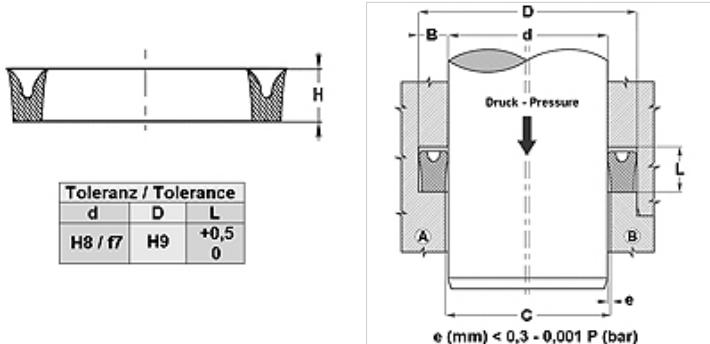


**Свойства**

<b>Модель</b>	U-образное уплотнение
<b>Рабочее давление</b>	до 120 бар
<b>Скорость скольжения max.</b>	0,5 м/с
<b>Исполнение</b>	Метрическая
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Температура max.</b>	100 °C
<b>Рабочие среды</b>	Минеральные масла Вода-воздух
<b>Монтаж</b>	на моноблочных поршнях А на многоблочных поршнях В
<b>Материал</b>	Уплотнение: 90° твердость по Шору А нитрильный каучук
<b>Применение</b>	Гидравлические системы + пневматические системы

**Указание**

Dimensions see page Rod seals ...

**Описание**

уплотнение с малыми потерями на трение.

Простое решение.

для стержней и поршней

**Указания по заказу**

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

**Изделие**

Наименование	D (мм)	d (мм)	L (мм)	H (мм)
DUM 12 05	12	5	6,5	5,0