


НК НМ ВМР HD

Героторный мотор ВМР HD CN

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--|--|
| Соединение | Патрубки подачи масла: A + B = G 1/2"; слив = G 1/4" |
| Исполнение | Economy variant Тип "HD" с уплотнением для высокого давления two hole flange bolt circle 106.4 вал Ø 25мм |
| Входное и обратное давление с трубопроводом для слива масла max. | 175 bar |

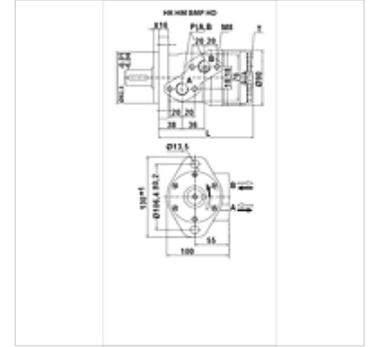

Указание

При подключении к двигателю трубопровода для слива масла использовать резьбовое штуцерное соединение с короткой резьбой!

Изделие

| Наименование | Расход max. (L/min) | Объем двигателя (cc) | Частота вращения min. (rpm) | Частота вращения max. (rpm) | Крутящий момент max. (N-m) | Перепад давления max. (bar) | Pmax. at 0-100 rpm (bar) | Pmax. at 100-300 rpm (bar) | Pmax. at 300-600 rpm (bar) | Pmax. at 600 rpm (bar) | L (mm) | Вес (kg) |
|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------|----------|
| НК НМ ВМР 050 HD | 40 | 52,9 | 10 | 800 | 89 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 141 | 5,8 |
| НК НМ ВМР 080 HD | 60 | 79,3 | 10 | 770 | 149 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 145 | 5,9 |
| НК НМ ВМР 100 HD | 60 | 98,2 | 10 | 615 | 191 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 147 | 6,1 |
| НК НМ ВМР 125 HD | 60 | 120,9 | 10 | 480 | 235 | 140 | 150 | 75 | 50 | - | 150 | 6,2 |
| НК НМ ВМР 160 HD | 60 | 158,7 | 10 | 385 | 307 | 140 | 150 | 75 | 50 | - | 155 | 6,4 |
| НК НМ ВМР 200 HD | 60 | 196,4 | 10 | 310 | 365 | 140 | 150 | 75 | 50 | - | 160 | 6,6 |
| НК НМ ВМР 250 HD | 60 | 241,8 | 10 | 250 | 370 | 110 | 150 | 75 | - | - | 166 | 6,8 |
| НК НМ ВМР 315 HD | 60 | 317,3 | 10 | 195 | 370 | 90 | 150 | 75 | - | - | 176 | 7,1 |
| НК НМ ВМР 400 HD | 60 | 392,9 | 10 | 155 | 370 | 70 | 150 | 75 | - | - | 186 | 7,6 |

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Значения вращающего момента и перепадов давления указаны для режима непрерывной эксплуатации.

Принадлежности

НК VO 590 Шоковый клапан

Запасные части

НК НМ ВМ DS Комплект уплотнений для гидравлического планетарного мотора CN