


# AFG JIC (6000 PSI)

## Фланец с наружной резьбой SAE

HANSA/FLEX

### Свойства

Серия давления	6000 psi
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Конструкция	прямые
Модель	Фланец с наружной резьбой SAE
Крепление	Отверстие под винт
Комплект поставки	Только фланец
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Смазка черным маслом

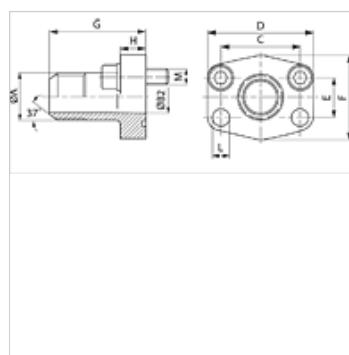

### Указание

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Рекомендуемые винты приводятся в столбцах M (метр.) или M (unc).

### Изделие

Наименование	PB 10.9	Типоразмер A	Ø B	C	D	E	F	G	H	L	M метр.	M unc
		(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
<b>AFG 401 JIC 3/4</b>	400	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	40,5	56	18,2	48	60	16	9,0	M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
<b>AFG 401 JIC 7/8</b>	400	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	40,5	56	18,2	48	60	16	9,0	M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
<b>AFG 402 JIC 1 1/16</b>	400	3/4"	UNF 1.1/16" -12	15,5	50,8	71	23,8	60	73	19	11,5	M 10 x 35 3/8" x 1.1/2"
<b>AFG 403 JIC 1 5/16</b>	400	1"	UN 1.5/16" -12	21,5	57,2	81	27,8	70	82	24	13,0	M 12 x 45 7/16" x 1.3/4"
<b>AFG 404 JIC 1 5/16</b>	400	1.1/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	66,7	95	31,8	78	92	27	*1	M 14 x 50 1/2" x 1.3/4"
<b>AFG 404 JIC 1 5/8</b>	400	1.1/4"	UN 1.5/8" -12	27,5	66,7	95	31,8	78	92	27	*1	M 14 x 50 1/2" x 1.3/4"
<b>AFG 405 JIC 1 7/8</b>	400	1.1/2"	UN 1.7/8" -12	33,0	79,4	113	36,5	95	96	30	17,5	M 16 x 50 5/8" x 2"

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая Ø = наружный диаметр трубы PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление

\*1) = 15,0 для метрических винтов; 13,5 для винтов UNC

### Варианты изделия

<b>AFG JIC U (3000 / 6000 PSI)</b>	Фланец с наружной резьбой SAE, С комплектом винтов UNC и кольцом круглого сечения
<b>AFG JIC M (3000 / 6000 PSI)</b>	Фланец с наружной резьбой SAE, С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения