


# HK ES3 NG6

Пластина с одиночным присоединением с DBV NG 6

**HANSA FLEX**

## Свойства

Комплект поставки	вкл. заглушку с редуционным клапаном
Материал	Материал: сталь (350 бар)
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6

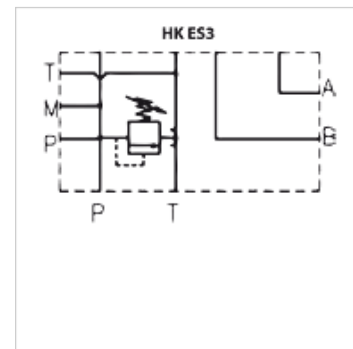

## Указание

Эти пластины имеют соединения P и соединения T в двойном исполнении. Неиспользуемые соединения закрываются заглушками.

## Изделие

Наименование	Станции	Соединения A + B	Соединения P + T	Высота	Ширина	Диапазон регулировки давления, бар	Длина	Вес
				(mm)	(mm)		(mm)	(kg)
HK ES3 V38 X2 F	Одиночное присоединение	G 3/8"-сбоку	G 3/8"-сбоку и внизу	65	65	50 - 210	110	3,0
HK ES3 V38 X3 F	Одиночное присоединение	G 3/8"-сбоку	G 3/8"-сбоку и внизу	65	65	100 - 350	110	3,0

## Принадлежности

**VERSCHLUSS HRO** Глухой штуцер с наружным шестигранником