


HK ES3 NG6

Пластина с одиночным присоединением с DBV NG 6

HANSA**FLEX**

Свойства

Комплект поставки	вкл. заглушку с редукционным клапаном
Материал	Материал: сталь (350 бар)
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6

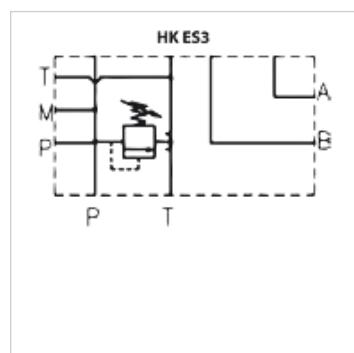

Указание

Эти пластины имеют соединения Р и соединения Т в двойном исполнении.

Неиспользуемые соединения закрываются заглушками.

Изделие

Наименование	Станции	Соединения А + В	Соединения Р + Т	Высота (мм)	Ширина (мм)	Диапазон регулировки давления, бар	Длина (мм)	Вес (кг)
HK ES3 B38 X2 F	Одиночное присоединение	G 3/8"-сбоку	G 3/8"-сбоку и внизу	65	65	50 - 210	110	3,0
HK ES3 B38 X3 F	Одиночное присоединение	G 3/8"-сбоку	G 3/8"-сбоку и внизу	65	65	100 - 350	110	3,0

Принадлежности

VERSCHLUSS HRO Глухой штуцер с наружным шестигранником