


# HK ES5 NG10

Пластина с одиночным присоединением с DBV NG 10

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Комплект поставки | вкл. заглушку с редукционным клапаном |
| Материал          | Материал: сталь (350 бар)             |
| Соединение        | ISO/Cetop 05 NG10                     |

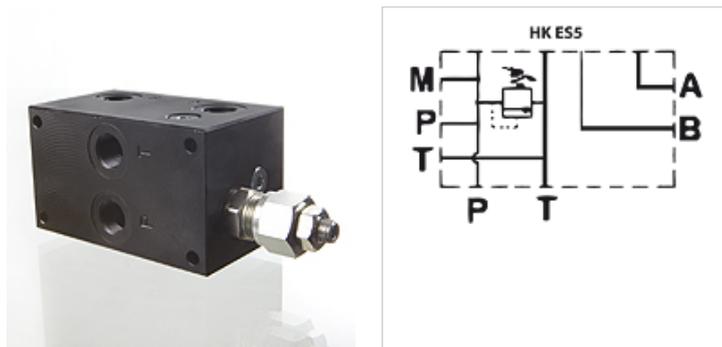

## Указание

Эти пластины имеют соединения P и соединения T в двойном исполнении. Неиспользуемые соединения закрываются заглушками.

## Изделие

| Наименование       | Станции                 | Соединения A<br>+ B | Соединения P + T     | Высота | Ширина | Диапазон регулировки<br>давления, бар | Длина | Вес  |
|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------|------|
|                    |                         |                     |                      | (mm)   | (mm)   |                                       | (mm)  | (kg) |
| HK ES5 B34 PL X2 F | Одиночное присоединение | G 3/4"-сбоку        | G 3/4"-сбоку и внизу | 74     | 104    | 35 - 120                              | 125   | 7,0  |
| HK ES5 B34 PL X3 F | Одиночное присоединение | G 3/4"-сбоку        | G 3/4"-сбоку и внизу | 74     | 104    | 80 - 270                              | 125   | 7,0  |

## Принадлежности

**VERSCHLUSS HRO** Глухой штуцер с наружным шестигранником