


HK ES5 NG10

Пластина с одиночным присоединением с DBV NG 10

HANSA FLEX

Свойства

Комплект поставки	вкл. заглушку с редукционным клапаном
Материал	Материал: сталь (350 бар)
Соединение	ISO/Cetop 05 NG10

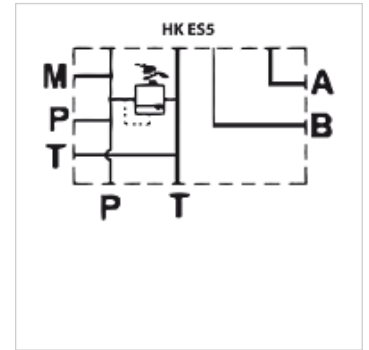

Указание

Эти пластины имеют соединения Р и соединения Т в двойном исполнении. Неиспользуемые соединения закрываются заглушками.

Изделие

Наименование	Станции	Соединения А + В	Соединения Р + Т	Высота	Ширина	Диапазон регулировки давления, бар	Длина	Вес
				(mm)	(mm)		(mm)	(kg)
HK ES5 B34 PL X2 F	Одиночное присоединение	G 3/4"-сбоку	G 3/4"-сбоку и внизу	74	104	35 - 120	125	7,0
HK ES5 B34 PL X3 F	Одиночное присоединение	G 3/4"-сбоку	G 3/4"-сбоку и внизу	74	104	80 - 270	125	7,0

Принадлежности

VERSCHLUSS HRO Глухой штуцер с наружным шестигранником