

# FI ND E PL

Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления PL

**HANSA FLEX**


## Свойства

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал Уплотнение: БНК

Рабочее давление макс. 10 бар

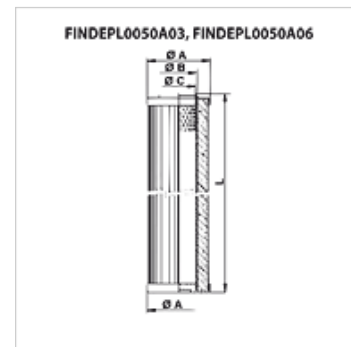

## Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (µm)	Площадь фильтра (см <sup>2</sup> )	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	Вес (kg)
FI ND E PL 0050 A03	3,0	5840	неорганический	329,0	81,0	43,7	43,0	-	1,30
FI ND E PL 0050 A06	6,0	5840	неорганический	329,0	81,0	43,7	43,0	-	1,30
FI ND E PL 0263 A03 V4.0	4,0	4406	неорганический	263,0	79,5	32,1	-	10	0,16

Q<sub>макс</sub> - макс. объемный расход