

FI HD E HY

Фильтрующий элемент для фильтра высокого давления HY

HANSA FLEX

Свойства


Особые признаки Δp max. 20 bar

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал Уплотнение: БНК

Рабочее давление макс. 210 бар

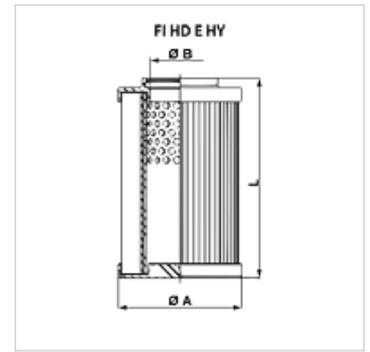

Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (μm)	Площадь фильтра (cm^2)	Filter material	A (mm)	$\text{\O} B$ (mm)	$\text{\O} C$ (mm)	Вес (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	неорганический	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	синтетический, полиэстер	334,0	94,5	81,5	1,15

Q_{макс} - макс. объемный расход