

FI ND E AR

Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления AR

HANSA FLEX


Свойства

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал Уплотнение: БНК

Рабочее давление макс. 10 бар

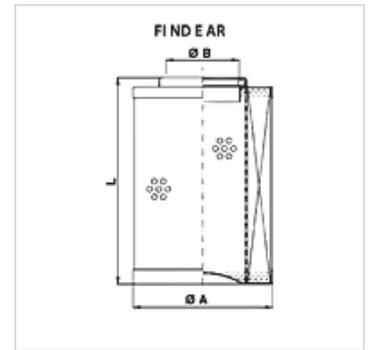

Изделие

| Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | Площадь фильтра (cm ²) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Вес (kg) |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|--------|----------|----------|----------|
| FI ND E AR 0039 P10 | 10,0 | 620 | organic | 104,0 | 45,5 | 20,5 | 0,10 |
| FI ND E AR 165 A25 | 25,0 | 6295 | неорганический | 165,0 | 118,0 | 59,5 | 0,60 |

Q_{макс} - макс. объемный расход