

# FI ND E HY

Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления HY

**HANSA FLEX**



## Свойства

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал Уплотнение: БНК

Рабочее давление макс. 10 бар

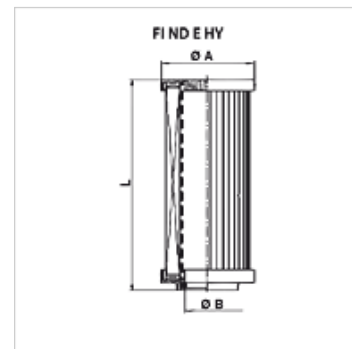

## Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (µm)	Площадь фильтра (cm <sup>2</sup> )	Q <sub>макс.</sub> (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Вес (kg)
FI ND E HY 0050 A10	10,0	900	200	неорганический	153,0	47,0	22,1	0,24

Q<sub>макс.</sub> - макс. объемный расход