

FI ND E MA

Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления МА

HANSA FLEX


Свойства

Температура min. -25 °С

Температура max. 120 °С

Материал Уплотнение: БНК

Рабочее давление макс. 10 бар

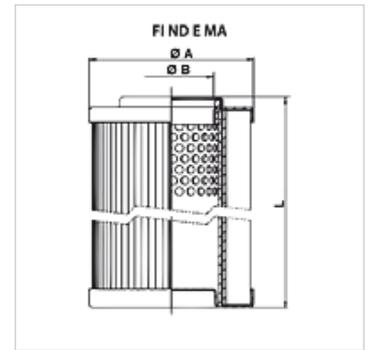

Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (µm)	Площадь фильтра (cm ²)	Q _{макс.} (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Вес (kg)
FI ND E MA 0093 A03	3,0	590	15	неорганический	93,0	47,0	25,5	0,20
FI ND E MA 0030 P25	25,0	1824	80	organic	178,0	58,0	32,2	0,27
FI ND E MA 0025 M60	60,0	1575	150	Металлическая сетка	142,0	83,2	47,5	0,52
FI ND E MA 0050 A03	3,0	4020	200	неорганический	249,0	78,5	40,3	0,72
FI ND E MA 0050 A06	6,0	4020	200	неорганический	249,0	78,5	40,3	0,72
FI ND E MA 0050 A10	10,0	4020	200	неорганический	249,0	78,5	40,3	0,72
FI ND E MA 0060 M100	100,0	4280	300	Металлическая сетка	265,5	83,2	47,5	0,98
FI ND E MA 0040 M60	60,0	2000	330	Металлическая сетка	210,0	140,0	51,0	0,79
FI ND E MA 0045 P03	3,0	10000	350	organic	221,5	152,0	88,0	0,60
FI ND E MA 0100 M40	40,0	6370	450	Металлическая сетка	372,0	83,2	47,5	0,98
FI ND E MA 0100 M60	60,0	4410	450	Металлическая сетка	372,0	83,2	47,5	1,42
FI ND E MA 0463 A03	3,0	10650	350	неорганический	463,0	106,0	72,0	0,95
FI ND E MA 0463 A06	6,0	10650	400	неорганический	463,0	106,0	72,0	0,95
FI ND E MA 0463 A10	10,0	10650	450	неорганический	463,0	106,0	72,0	0,95

Q_{макс.} - макс. объемный расход – Фильтр FI ND E MA 0050 *** для фильтровальной установки в байпасной линии NSFA, тип D – Фильтр FI ND E MA 0463 *** для фильтровальной установки в байпасной линии NSFA, тип E

Является запасной частью к следующим изделиям

NSFA Тур D Установка с неполнопоточным фильтром, тип D

NSFA Тур E Установка с неполнопоточным фильтром, тип E